


太原金属仿古瓦金属仿古瓦制造厂家

发布日期：2025-09-21

【金属仿古瓦特点】

- 1、外观精美，立体感强，将苏派徽派的古朴韵味揉合一体，更显高雅独特。
- 2、质量轻，硬度好。铝镁锰合金型材，重量是普通砖瓦重量的1/4，但是比普通砖瓦更为强度高，硬度大，可以承受更大的压力。
3. 使用范围广，可以同时应用到钢结构、木结构和混凝土屋面上。
- 3、有极强的抗风性、耐热性、吸音性以及防水性。在风吹日晒中任然可以保持原状，不会被轻易吹掉，板肋设置防毛细凹槽，杜绝渗水，更可以在炎炎夏日中抵挡一部分热量。也会抵挡外界的一些嘈杂的声音，保持室内安静。
- 4、耐腐蚀性，表面铝镁锰材质能长期的抵抗雨中的酸、碱、盐等化学物质。
- 5、安装便捷，节能环保。比普通瓦更好作业施工，缩短了施工时间并且降低施工费用。搭扣均匀，整体安装整齐，自然有序。 质轻，易搬运、切割容易， 面积大，施工方便。太原金属仿古瓦金属仿古瓦制造厂家

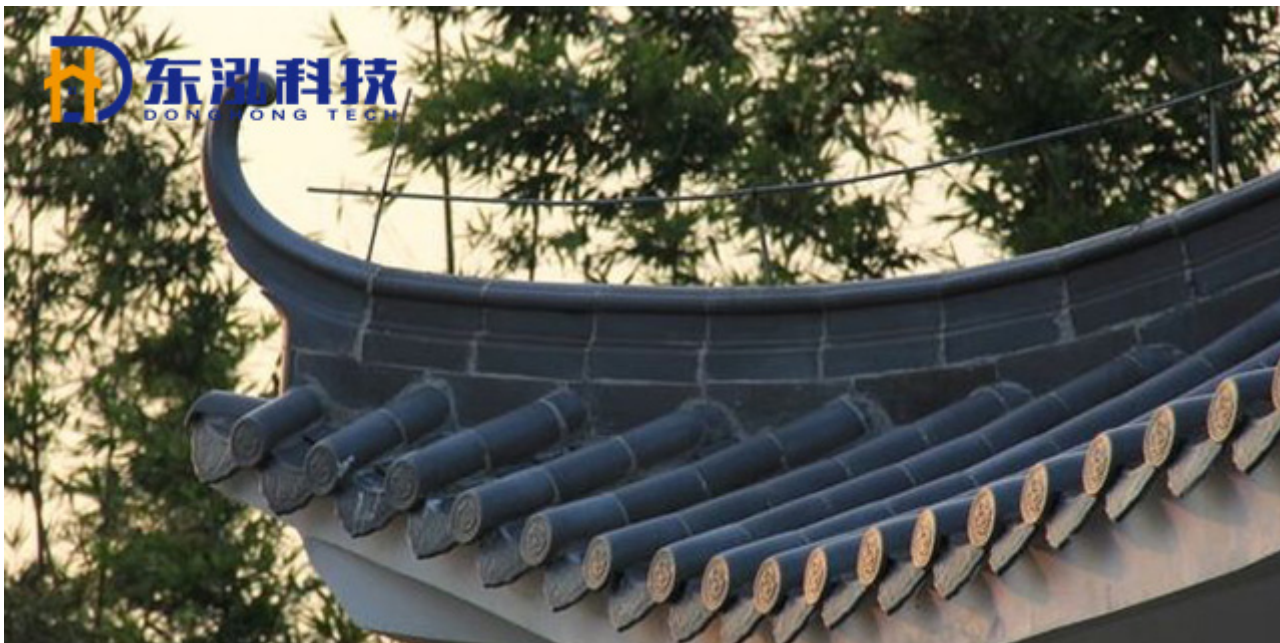

铝镁锰板把铝元素，镁元素，锰元素三者按一定比例通过热轧而成的一种合金材料就叫做铝镁锰合金屋面板。材料的组成元素决定其特点，特点决定了其用途。下面就按照这个思路分别谈谈铝，镁，锰三元素的各种特点。铝；铝是一种银白色轻金属，密度小 2.75g/m^3 导热性能和导电性能极好（铝的导电性能是铜的64%，要是按质量计算，铝的导电性能是铜的200%），由于铝表面能够自然形成一层薄而坚实的氧化膜，因此可以防止部分腐蚀性介质对其腐蚀。镁；在实用金属中，镁是**轻的，密度只有 1.74g/m^3 （只有铝的2/3）主要特点是弹性模量大，消振性能好，承受冲击荷载能力强（是铝的2倍），镁比较大的优点是相对比强度高（相对比强度是强度与质量之比）其比强度可达133，可以与钛的比强度想媲美。锰；锰的主要特点是具有持久强度和蠕变强度，低温冲击韧度较好，工作温度比较高可达500度，比较低可达-100度。铝镁锰彩涂板。综合上诉可总结：铝镁锰三者的合金板具有的特点是：质量轻（由铝，镁决定），可塑性强（由镁决定），耐腐蚀性能好（由铝决定）；太原金属仿古瓦金属仿古瓦制造厂家规格样式可按需定制，色彩丰富，样式美观，耐久性好，不褪色。适用于多种屋面结构需求。质轻，施工方便。



琉璃瓦安装：

- 1、测量古建筑屋面上道工序误差数据，使其达到国家规范标准；
- 2、安装古建筑屋面檩条；
- 3、安装仿古屋面吊顶板、找平支撑（隔间架找平系列）；
- 4、铺设吸音棉、保温棉、防水卷材、固定座（仿古琉璃瓦支架）；
- 5、安装仿古彩钢瓦，每波谷使用一颗自攻钉□M5.5*80□
- 6、安装仿古屋脊（分开口型，闭口型），使用铆钉与琉璃瓦固定。
- 7、安装相关包边包角、金属瓦档（正吻）、飞檐、滴檐等建材配件。

材质：彩钢、铝镁锰

规格：古建瓦55-255-765

分类：仿古金属瓦

厚度：彩钢一般为0.4~0.6mm厚，铝镁锰一般为0.8~1.2mm厚

展宽=1000mm

长度：理论上可以任意订做，但需考虑车辆运输的长度限制。

【板型参数】

耐久年限：25年

面漆：氟碳烤漆□PVDF□

板厚□0.4~0.6mm厚彩钢，或0.8~1.2mm厚彩铝镁锰板；

颜色：铁青灰、中国红；

展宽□1000mm□

有效宽度□765mm□

长度：任意订做；

打包：钢带打包；

板型□YX55-255-765(琉璃瓦765型)

【原材料介绍】

彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板。彩钢板分为单板、彩钢复合板、楼承板等。

特点：重量轻，一般为10-14kg/平方米，相当于砖墙的1/3。

彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。

安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。

颜色可以任意订做。适用于多种屋面结构需求，尺寸精确。搭扣均匀，整体安装整齐，自然有序。

质轻，面积大，施工方便。



金瓦（铝瓦仿）样品建筑材料名。在铜片上包以赤金的瓦片，作鱼鳞状，藏传佛教的寺院常用此瓦。它具有优异的耐候特性，抗拉强度高，长期的灵活性，它还具有优良的耐化学品和工业污染物的腐蚀性。仿古瓦可以生产各种颜色，各种形状和大小，这样他们就可以很容易地适应几乎所有的屋顶和建筑风格。铜，水份，氧气和空气中的刺激性气体的共同作用下，缓慢，持续的化学反应逐渐形成均匀的棕色，棕灰色氧化铜膜层，铜板的金属光泽逐渐降低；随着二氧化硫的作用，氧化铜的表面则逐渐形成铜绿色（蓝灰色）的硫化铜，保护膜层的稳定性也越来越强，这是铜屋面，幕墙寿命超越100年的基本原因。绿色的铜绿慢慢地越来越多通常这个过程自15~25年不等。铜绿保护膜形成后，极其稳定，虽然会有少量的冲刷导致面层减少，表面铜都可以抵抗较严酷的大气条件。无高温软化，高寒脆化现象；亦可设计成双层结构，保温效果佳，尤百为适用于北方严寒地区养殖场冬季生产。太原金属仿古瓦金属仿古瓦制造厂家

规格样式可按需定制，色彩丰富，样式美观，耐久性好，抗紫外线、风吹、雨淋不褪色。太原金属仿古瓦金属仿古瓦制造厂家

产品介绍

厚度：彩钢厚度 $\square 0.4\sim 0.6\text{mm}$ 铝合金厚度 $\square 0.8\sim 1.0\text{mm}$

展宽=1000mm

长度：理论上可以任意订做，但需考虑车辆运输的长度限制。

钢卷厚度范围 $\square 0.2\sim 1.5\text{mm}$

彩钢板表面油漆种类：聚脂烤漆，氟碳烤漆，硅改性聚脂烤漆

铝合金板国内厂家：华东、宝钢、鞍钢、马钢等。

定义：指彩涂钢板，是一种带有有机涂层的钢板。彩钢板分为单板、彩钢复合板、楼承板等。广为使用于大型公共建筑、公共厂房、活动板房、及集成房屋的墙面和屋面。太原金属仿古瓦金属仿古瓦制造厂家

苏州东泓金属材料科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有

梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省苏州市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**苏州东泓和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！